


GPS アンテナ／GPS アンテナセット


全天候型 GPS アンテナ、小型 GPS アンテナ



GP200

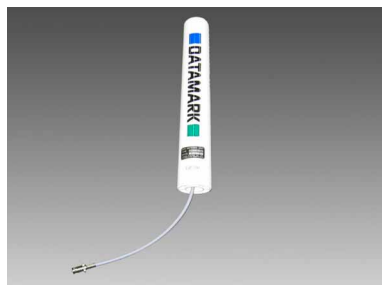

GP300

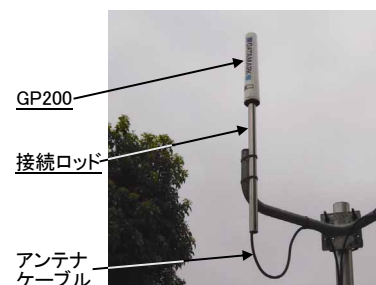

GP200 設置例

▶ GPS アンテナ GP200 は、全天候型の GPS アンテナです。積雪に強い特性を持っています。GPS アンテナ GP300 は、コンパクトな GPS アンテナです。マグネット吸着で固定することができるので、取付けが簡単です。アンテナケーブルのセットや GPS アンテナ分配器も取り揃えています。

▼主な仕様

型番	GP200	GP300
アンテナ利得	30±4dbi	10～20dbi
動作温度	-30～+80℃	-30～+80℃
寸法・ケーブル長	φ52×290mm、－	35.5×30.4×11.7mm、5m
コネクタ形状	BNC-J	BNC-P

▶ GPS アンテナセット (GS2111、GS2113、GS2211、GS2213、GS2511、GS2513)

GP200 とアンテナケーブル、取付け用接続ロッドのセットです。

型番	GS2111	GS2113	GS2211	GS2213	GS2311	GS2313	GS2511	GS2513
ケーブル長	10m	10m	20m	20m	30m	30m	50m	50m
コネクタ形状	BNC-P	N-P	BNC-P	N-P	BNC-P	N-P	BNC-P	N-P
線種	3D-2V	3D-2V	3D-2V	3D-2V	5D-FB	5D-FB	5D-FB	5D-FB

※取付金具等は、いっさい付属しておりません。設置環境に合わせて、ご用意ください。また、コネクタ形状は N-J、BNC-J のご要望にも応じます。

接続ロッド：φ25mm×460mm (接続状態の露出部の長さ)、ステンレス製

▶ GPS アンテナ分配器 (GB100)

1 本の GPS アンテナで 2 台の端末に接続できるようにする分配器です。分配器本体のコネクタ形状は 3 点とも SMA-J で、変換コネクタにより、N-1、BNC-J に変換可能です。ご注文の際、コネクタ 3 点について、N-J または BNC-J でご指定ください。(混合可)

型番	GB100
コネクタ形状	N-J/BNC-J

注)本機を正しくより安全にご使用いただくため、ご使用の際には必ず「取扱説明書」または注意書きをよくお読みください。
 ※ DATAMARK®は白山工業株式会社の登録商標です。その他の商標、登録商標は各所有者に帰属します。
 ※ このカタログに記載された仕様・デザイン・価格は予告なしに変更することがあります。
 ※ このカタログの記載内容は 2022 年 12 月 12 日現在のものです。

白山工業株式会社

〒183-0023 東京都府中市宮町 1-40 KDX 府中ビル 8F
 TEL 042-333-0080 FAX 042-333-0096
 URL: <https://www.hakusan.co.jp/>
 E-mail: support@hakusan.co.jp

■お問い合わせは…